



Garázskapu-meghajtások

ProLift 700 kapukhoz

RenoMatic szekcionált garázskapukhoz

HÖRMANN

ProLift garázskapu-meghajtás

Garázskapu-meghajtás		ProLift 700
		
A szállított tartalom	Meghajtásfej	Meghajtásfedél, szürke RAL 7015 Hörmann felirattal
	Kéziadók	2 x RSC2, szürke RAL 7015 
Jótállási idő		5 év
a kirendeltség raktárában komplettírozva		FS10 vezetősín
Kapuméret max.	Szélesség	5000 mm
Kapulap felülete max.		11,25 m²
A meghajtás adatai	Tápfeszültség	230/240 V AC
	Stand-by	6 W
	Meghajtás feszültsége	24 V
	Max. húzó- és nyomóerő	700 N
	Kapulap-sebesség	kb. 13,5 mm/s
	Meghajtás-világítás	10 W / 24 V / BA10ds
	Védettség	Csak száraz terekhez
	Hőmérséklettartomány	-20 °C-tól +60 °C-ig
	Rádiós frekvencia	433 MHz RC
Csatlakozási lehetőségek / funkciók		• Nyomógomb / Impulzus • 2-eres fénysorompó

Vezetősínek ProLift 700 kapukhoz FS 10 (1-részes)		Teljes hossz	Emelési magasság	42 mm vastag szekcionált kapuk	
				N-sínvezetés max. magasság	L / Z-sínvezetés max. magasság
K – rövid sín	FS 10-K	3200 mm	2475 mm	2250 mm	2125 mm
M – közepes sín	FS 10-M	3450 mm	2725 mm	2500 mm	2375 mm
L – hosszú sín	FS 10-L	4125 mm	3400 mm	3000 mm	3000 mm

433 MHz-es RC rádiórendszer tartozékok

RSC2 - 2 gombos kéziadó

RSM4 - 4 gombos kéziadó

RSZ1- 1 csatornás kéziadó, szivargyűjtőbe helyezhető

RCT3b- 3 csatornás rádiós kódkapcsoló

RE1- 1 csatornás vevőegység

Érdeklődjön!
94/501-289




HÖRMANN

ProMatic és SupraMatic E / P garázskapu-meghajtások

RenoMatic szekcionált garázskapukhoz

HÖRMANN

ProMatic és SupraMatic garázskapu-meghajtás

Garázskapu-meghajtás		ProMatic 4. sorozat	SupraMatic E, 4. sorozat	SupraMatic P, 4. sorozat
				
A szállított tartalom	Meghajtásfej	Ház: műanyag, horganyzott acél alaplemez	Ház: alumínium és műanyag, horganyzott acél alaplemez	Ház: alumínium és műanyag, horganyzott acél alaplemez
	Kéziadók	1 × HSE 4 BS, fekete (strukturált felület) műanyag sapkákkal 	1 × HSE 4 BS fekete (strukturált felület) krómsapkákkal 	1 × HSE 4 BS fekete (strukturált felület) krómsapkákkal 
Jótállási idő		5 év	5 év	5 év
a kirendeltség raktárában komplettírozva		FS10 vezetősín	FS10 vezetősín	FS10 vezetősín
Kapuméret max.	Szélesség	5000 mm	5500 mm	6000 mm
Kapulap felülete max.		11,25 m ²	13,75 m ²	15 m ²
A meghajtás adatai	Tápfeszültség	230/240 V AC	230/240 V AC	230/240 V AC
	Stand-by	< 1 W	< 1 W	< 1 W
	Meghajtás feszültsége	24 V	24 V	24 V
	Rövid idejű csúcsterhelés	750 N	800 N	1000 N
	Kapulap-sebesség	max. 20 cm/s	max. 25 cm/s	max. 25 cm/s
	Meghajtás-világítás	10 LED	20 LED	30 LED
	Védettség	Csak száraz terekhez	Csak száraz terekhez	Csak száraz terekhez
	Hőmérséklettartomány	– 20 °C-tól + 60 °C-ig	– 20 °C-tól + 60 °C-ig	– 20 °C-tól + 60 °C-ig
Rádiós frekvencia		868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur	868 MHz BiSecur
Csatlakozási lehetőségek / funkciók		• Adóegység, 868 MHz, BiSecur rádiós technológiával • Nyomógomb / Impulzus • 2-eres fénysorompó		

FS 10 vezetősínek (1-részes)		Teljes hossz	Emelési magasság	42 mm vastag szekcionált kapuk	
				N-sínvezetés max. magasság	L / Z-sínvezetés max. magasság
K – rövid sín	FS 10-K	3200 mm	2475 mm	2250 mm	2125 mm
M – közepes sín	FS 10-M	3450 mm	2725 mm	2500 mm	2375 mm
L – hosszú sín	FS 10-L	4125 mm	3400 mm	3000 mm	3000 mm

Érdeklődjön!
94/501-289

**HET/S24 BLE vevő
garázs és kertkapu
meghajtásokhoz***



Működtetés okos applikációval

 **Hörmann BlueSecur**

Működtetés okos applikációval


Az okostelefonra telepített új Hörmann BlueSecur applikációval ajtó- és kapunyitója mindig kéznél van. Használja az egyedi beállítási lehetőségeket és testre szabhatja a funkciókat és a felhasználói felületeket kívánságainak megfelelően. Továbbítsa az állandó vagy ideiglenes felhasználói jogosultságokat** más okostelefonokra. Gyermekeinek vagy házastársának nem kell kulcsot vinniük magukkal és a szomszédja is pl. nyaralás alatt bejuthat az Ön házába virágot locsolni.

További információk itt találhatóak: www.hormann.hu

* SupraMatic 4 meghajtásba a BLE vevő gyárilag integrált

** adott esetben kiegészítők vásárlása (appon belüli vásárlás) szükséges az AppStore vagy a Google Play oldalán

Az ábrázolt színek és felületek nem kötelező érvényűek. Az összes szín a RAL-színskála szerint lett megadva. A változtatások és árváltozások jogát fenntartjuk.

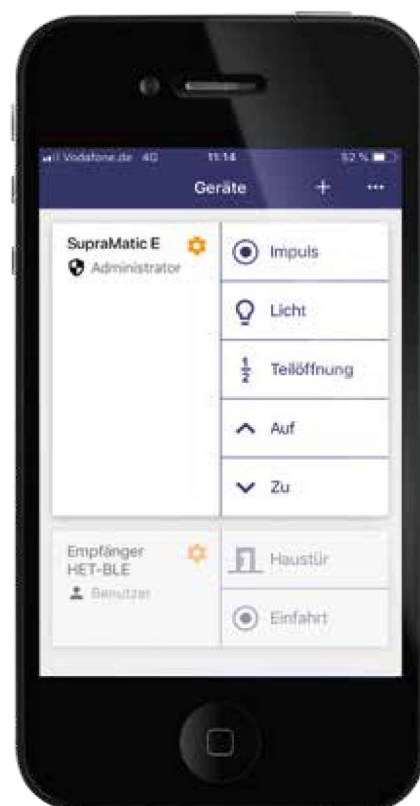

Meghajtás- kiegészítők

HKSI klímaérzékelő

- Hatékonyan megakadályozható a garázsban penészesedés
- Ellenőrzi a levegő páratartalmát a garázsban és automatikusan szabályozza szellőztetést
- Csak ProMatic 4 és SupraMatic 4 garázskapu-meghajtással kombinálva lehetséges



HS 5 BS kéziadó

- 4 gombfunkció plusz lekérdező gomb
- Magasfényű fekete és fehér, vagy fekete matt strukturált felület

HSE 4 BS kéziadó

- 4 gombfunkció, füllel a kulcskarika számára
- Magasfényű felület, krómsapkákkal a következő színekben: fekete vagy fehér

CTP 3-1 kódkapcsoló

- 3 funkcióval
- világító felirattal és érintésérzékelős fekete tapintó felülettel



FIT 4 BS rádiós belső nyomógomb

- 4 gombfunkció



Szekcionált garázkapuk

Tanusított RC 2 betörésvédelem – kiegészítő vasalat szett

HÖRMANN



RC 2 biztonsági felszereltség:

- Betörésgátló kapuk
DIN/TS 18194 (műszaki követelmények)
- A betörésgátló építési elemek jegyzékébe felvéve

Már rendelhető!

Szekcionált garázskapuk Tanúsított betörésvédelem - MABISZ

HÖRMANN

A MABISZ ajánlás 2023-ig érvényes!



MABISZ
Magyar Biztosítók Szövetsége

HÖRMANN

motoros garázskapuk MABISZ
által tanúsított betörésvédelmi funkcióval

Magyar Biztosítók Szövetsége
Association of Hungarian Insurance Companies

Nytsz: 5793-10-2/20181115

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS

Biztosítási éltés ideje
2018. november 15.

Ajánlás lejárta
2023. november 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szényi út 51/B.

Termék gyártó: Hörmann KG., Németország

Termék forgalmazó: Hörmann Hungária Kft.
H-2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u.15.

Telefonszám: +36-24/ 525-100
Fax: +36-24/ 525-110
E-mail: info@hormann.hu
Honlap: www.hormann.hu

Kapcsolattartó: Decsov Gábor
Beosztás: üzletág vezető – lakossági kaputechnika


A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssé Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- roncsolásmentes szakértői vizsgálat;
- műszaki szakértői vélemény.





Vizsgálat eredményének összefoglalása:
A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott szekcionált kapuk jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás nyílászáróra kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 180. Levélcím: H-1264 Budapest Pf. 236. web: www.mabisz.hu
Tel.: (1) 318-3473 Fax: (1) 337-5394 email: info@mabisz.hu


Gyári, RC 2 osztályú betörésgátló vasalatok

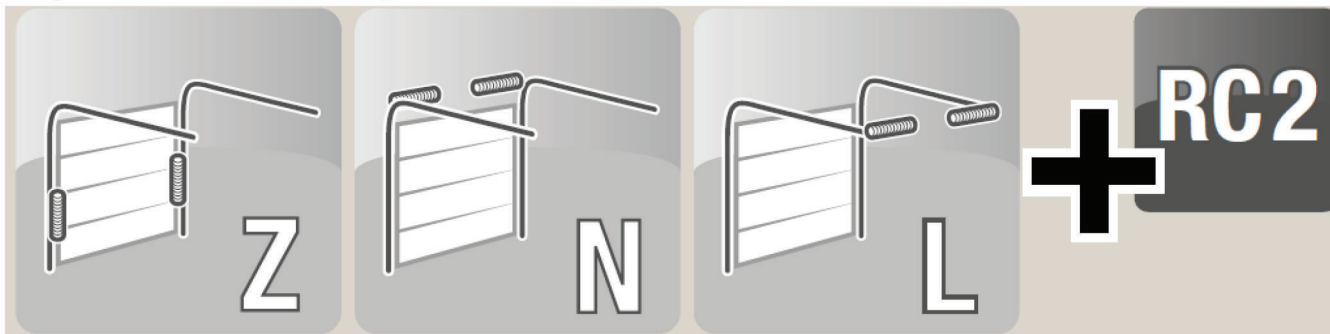


Viharküszöb

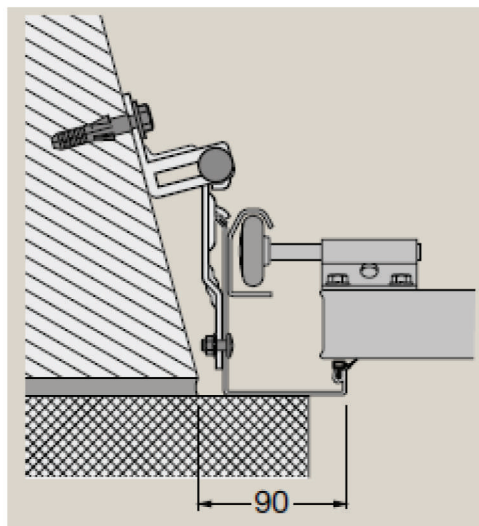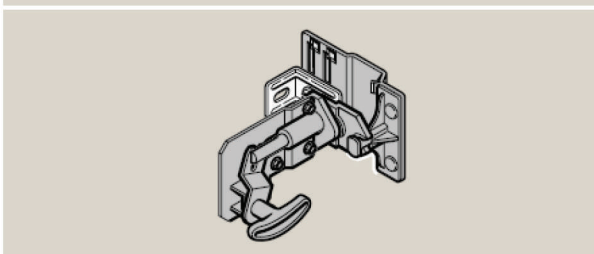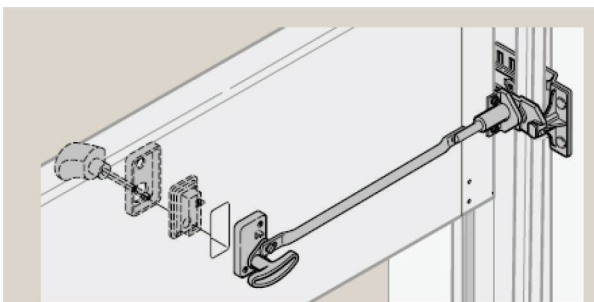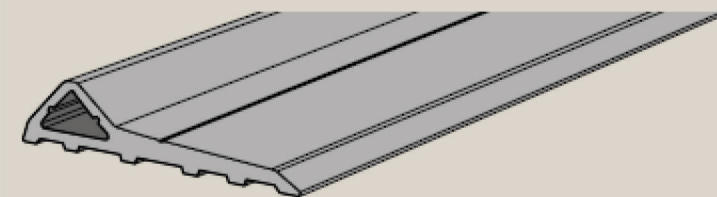

Rögzítő-sarokvas

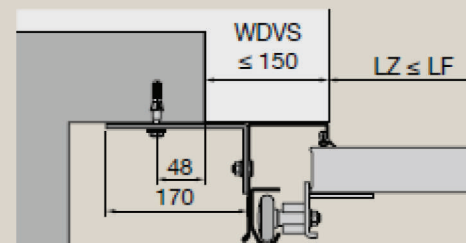

Szellőző

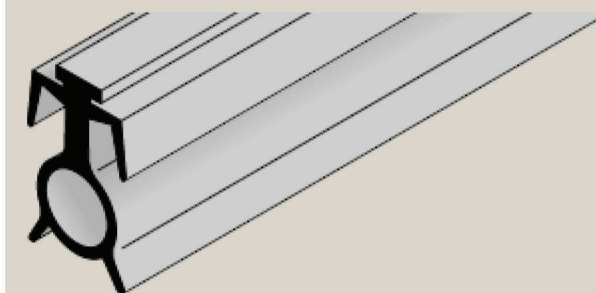

- Sablon a helyszíni zárkivágáshoz
- Gyári zárkivágás hosszabb szállítási határidővel lehetséges, de ezt rendeléskor külön írásban kell jelezni